



NOXEN

ANASTASIA RED

ГРАНИТ

Про компанію

ТОВ «Ноксен» є власником і розробником Анастасіївського родовища гранітів, а також власником торгової марки Anastasia Red. Код родовища - Ст112. Спеціальний дозвіл на використання корисних копалин №3807 терміном на 20 років.


Згідно з радіаційними показниками граніти Анастасіївського родовища відносяться до 1-го класу (використовуються для усіх видів будівництва без обмежень). За висновками фахівців вироби з вищезгаданого граніту можуть бути використані у будівельних цілях для внутрішньої і зовнішньої декоративної обробки будівель і споруд.

Унікальність Анастасіївського родовища полягає у великих обсягах покладів червоного граніту, який є доволі рідкісним, всього 20% від світового обсягу видобутку граніту.

Анастасіївське родовище розроблене в 2008 році, вважається молодим і перспективним. ТОВ «Ноксен» видобуває 5500 м³ на рік у відповідності з обсягами споживання, але при підвищенні попиту обсяги видобутку можуть бути збільшені на 15-20%. Запаси граніту у вищезгаданому родовищі розраховані на 107 років розробки.





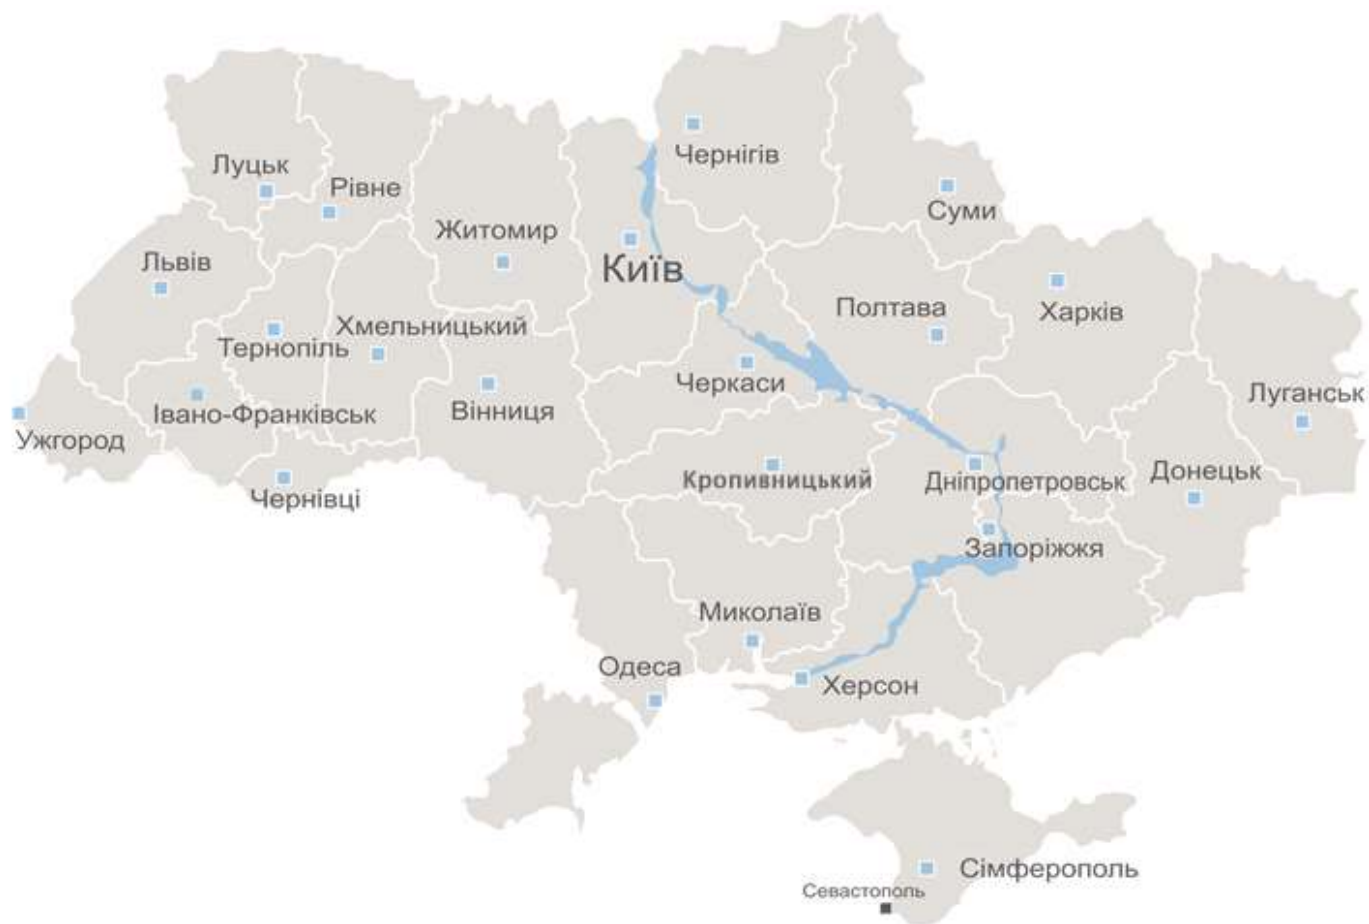

Географічне розташування

Родовище розташоване в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, в 3 км на північний схід від с.Мар'янопіль. Унікальне місце розташування кар'єра, в центрі України, дозволяє оперативно доставляти продукцію всіма можливими логістичними методами. Близькість до залізниці, центральних транспортних вузлів і морських портів дозволяє оперативно і безпечно переправляти продукцію до Європи та Азії.




Про переваги граніту

У порівнянні з мрамором міцність граніту вище в 2 рази. Твердість забезпечена за рахунок присутності кварцу. Ріжуть і шліфують камінь за допомогою алмазу. На відміну від того ж мрамору, гранітні вироби не втрачають свої експлуатаційні показники і зовнішній вигляд при використанні в умовах температурного перепаду, що становить понад 100 градусів.

Граніту не страшні морози -60°C і спека більш $+50$ градусів, що є вельми важливим в умовах континентального клімату. Навіть у найекстремальніших умовах вироби з граніту виглядають бездоганно і зберігають свою міцність. Крім того, граніт менш вразливий до грибкових захворювань ніж мрамур.

Ще однією перевагою каменю є його пожежобезпечність. Температура плавлення складає $+700$ градусів.

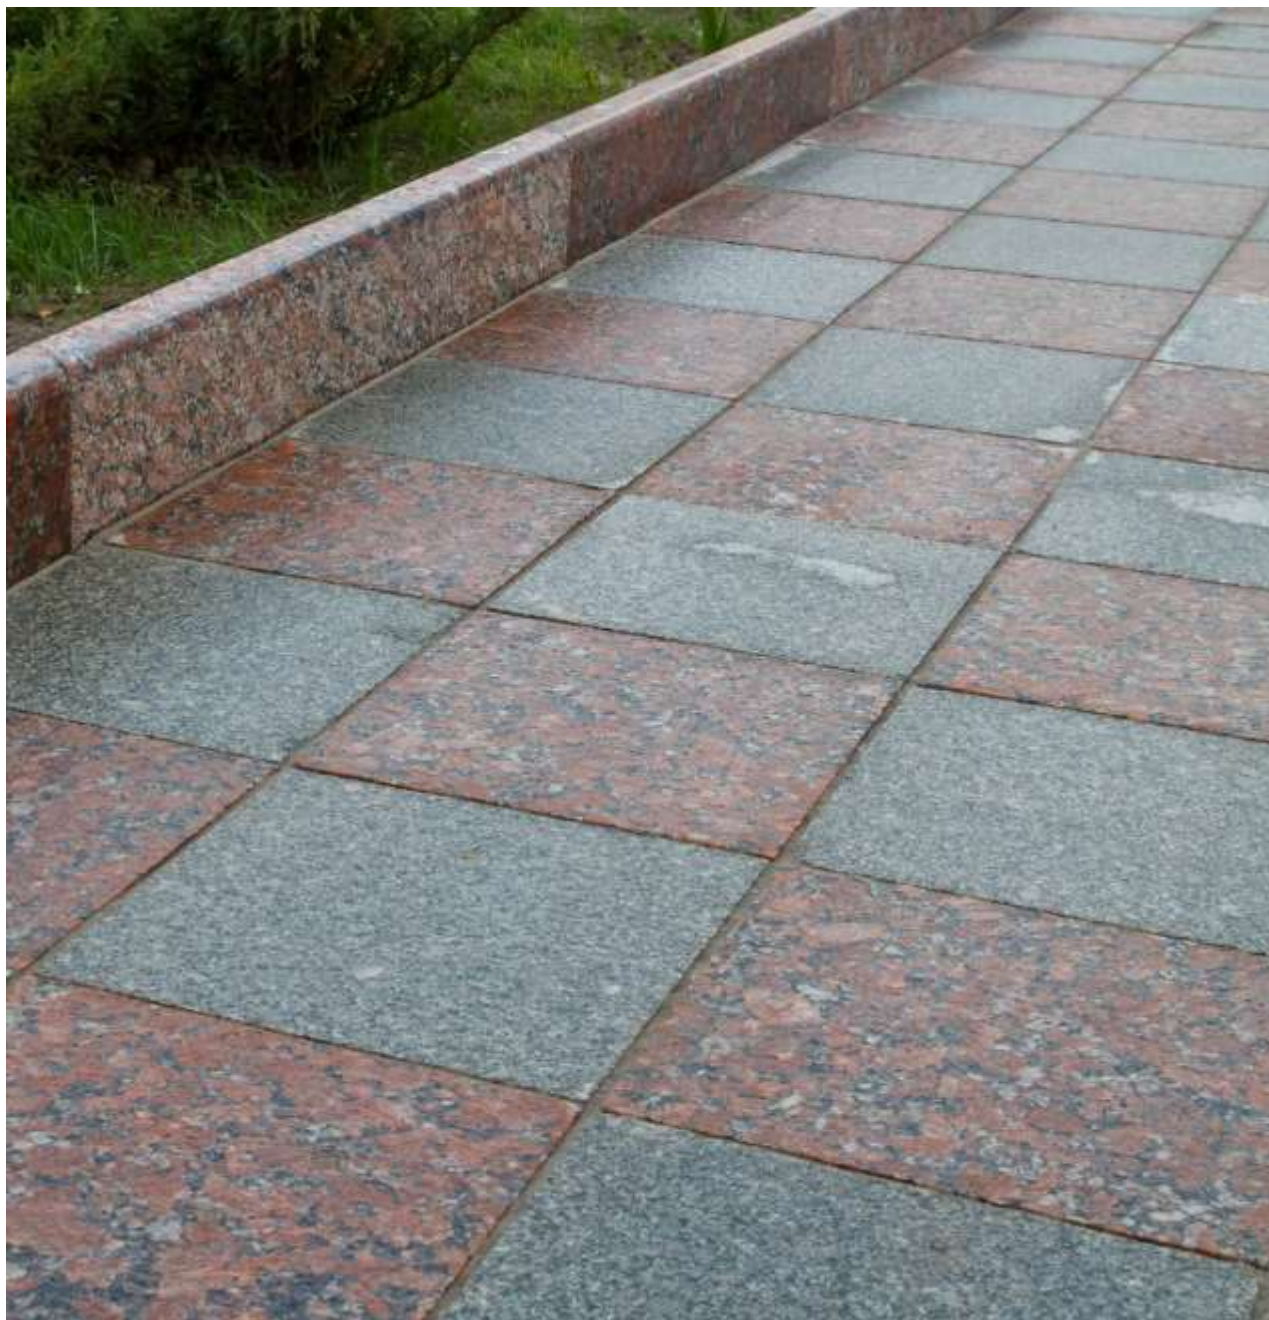



Основні ідентифікаційні властивості каменю

Граніт крупнозернистий з повнокристалічною структурою і масивною текстурою. Забарвлення червоно-коричневе.

Текстурний малюнок визначається рівномірно розташованими і орієнтованими в одному напрямку великими, об'ємними зернами переважно червоного калієвого польового шпату розміром 0,5-9 см (вміст до 30 - 80%) і білого плагіоклазу 0,5-3 см (до 15-20%), а також рівномірно розподіленими в міжзерновому просторі ізоморфними зернами напівпрозорого кварцу розміром 0,3-0,8 см (до 35%) і темно-червоного гранату розміром 0,3-1,5 см (до 10%).

У невеликій кількості (2-6%) присутні мінерали темного кольору, зокрема біотит. Відзначається взаємне схрещення зерен плагіоклазу, гранату, мінералів темного кольору серед калієвого польового шпату.

Фізико-механічні показники граніту:

- щільність 2,7 г/см³
- пористість 1,2%
- водопоглинання 0,23%
- межа міцності при стисненні (в сухому стані) 1710 кгс/см²
- коефіцієнт зниження міцності при насиченні водою 0,86
- стирання 0,70 г/см²
- після 50 циклів заморожування 1401 кгс/см³
- об'ємна маса 2,670 кг/м³

Мінеральний склад гранітів:

- Плагіоклаз 12-38%
- Калішпат 18-83%
- Кварц 12-38%
- Біотит 0-6%
- Гранат 0-8%

Незмінні порфіроподібні граніти відповідають вимогам ДСТУ EN 1467: 2007 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів» і «Плити та вироби із природного каменю» -

**ДСТУ EN 1341: 2007,
EN 1342: 2007,
EN 1343: 2007,
EN 1468: 2007,
EN 12057: 2007,
EN 1469: 2007**

Виробництво


Ми маємо власну виробничу базу з новітнім обладнанням, застосовуємо в роботі сучасні верстати провідних фірм і постійно розширюємо асортимент виробів.

Наше обладнання дозволяє виконувати складні, індивідуальні замовлення на будь-який смак. За час роботи наша компанія отримала постійних і надійних клієнтів в таких країнах як: Молдова, Узбекистан, Польща, Азербайджан, Вірменія, Австрія, Латвія, Боснія і Герцеговина, Грузія, В'єтнам, Італія, Китай.

Ми зацікавлені у виведенні нашого продукту на Європейський ринок, оскільки вироблена нами продукція відповідає світовим стандартам і є унікальною з точки зору мінерального складу і кольору добутого граніту.



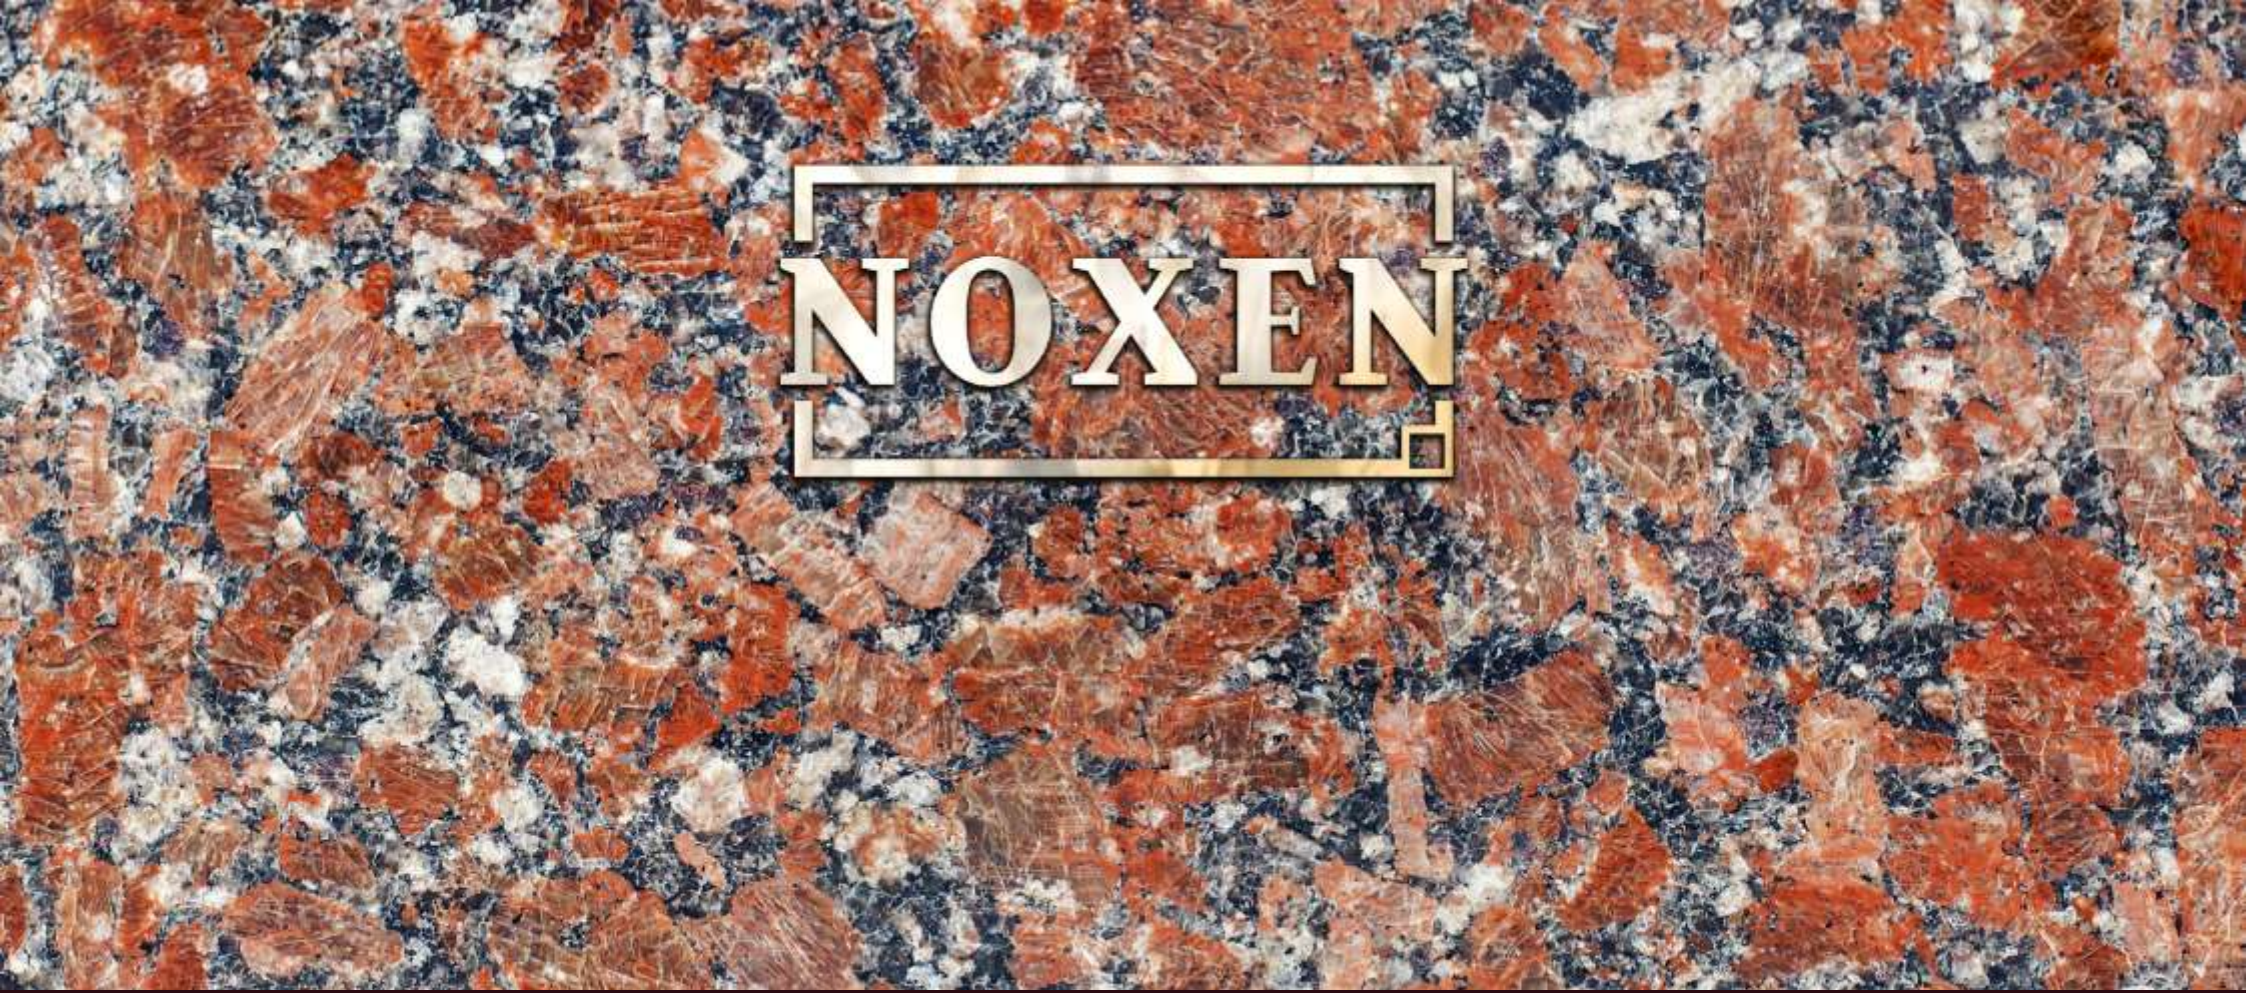

The top half of the image features a close-up of a granite surface with a mix of red, orange, and dark blue/black speckles. Centered on this background is a logo consisting of the word "NOXEN" in a bold, serif, metallic font. The text is enclosed within a thin, gold-colored rectangular frame that has small L-shaped corner details.

NOXEN

Вироби з граніту



Плита термооброблена

МОДИФІКАЦІЇ:

(600) 300*300*30

(600) 300*300*40

(600) 300*300*50

(600) 300*300*60



Плита полірована

МОДИФІКАЦІЇ:

600*300*20

600*400*20





Бруківка пиляна термооброблена

МОДИФІКАЦІЇ:

200*100*30

200*100*40

200*100*50

200*100*60

200*100*80

200*100*100

100*100*100





Бордюрі пиляний

МОДИФІКАЦІЇ: ГП-

1 (300*150*L)

ГП-4 (200*100*L)

ГП-5 (200*80*L)



Слеби поліровані

МОДИФІКАЦІЇ:

L*B*20





Гранітні блоки (Анастасіївського родовища)

I група: від 5,01 m³ і більше

II група: від 3,51 m³ до 5,00 m³

III група: від 2,00 m³ до 3,50 m³






Додаткова інформація

Мінімальний розмір плит
-100 * 100 * t мм.

Максимальний розмір плит
-2000 * 600 * t мм (на 20% до-
рожче стандартних розмірів).

Мірний бордюр - на 25% до-
рожче.

L (довжина) від 2000...3100 мм,
B (ширина) від 1500...2100 мм,
20 мм – товщина

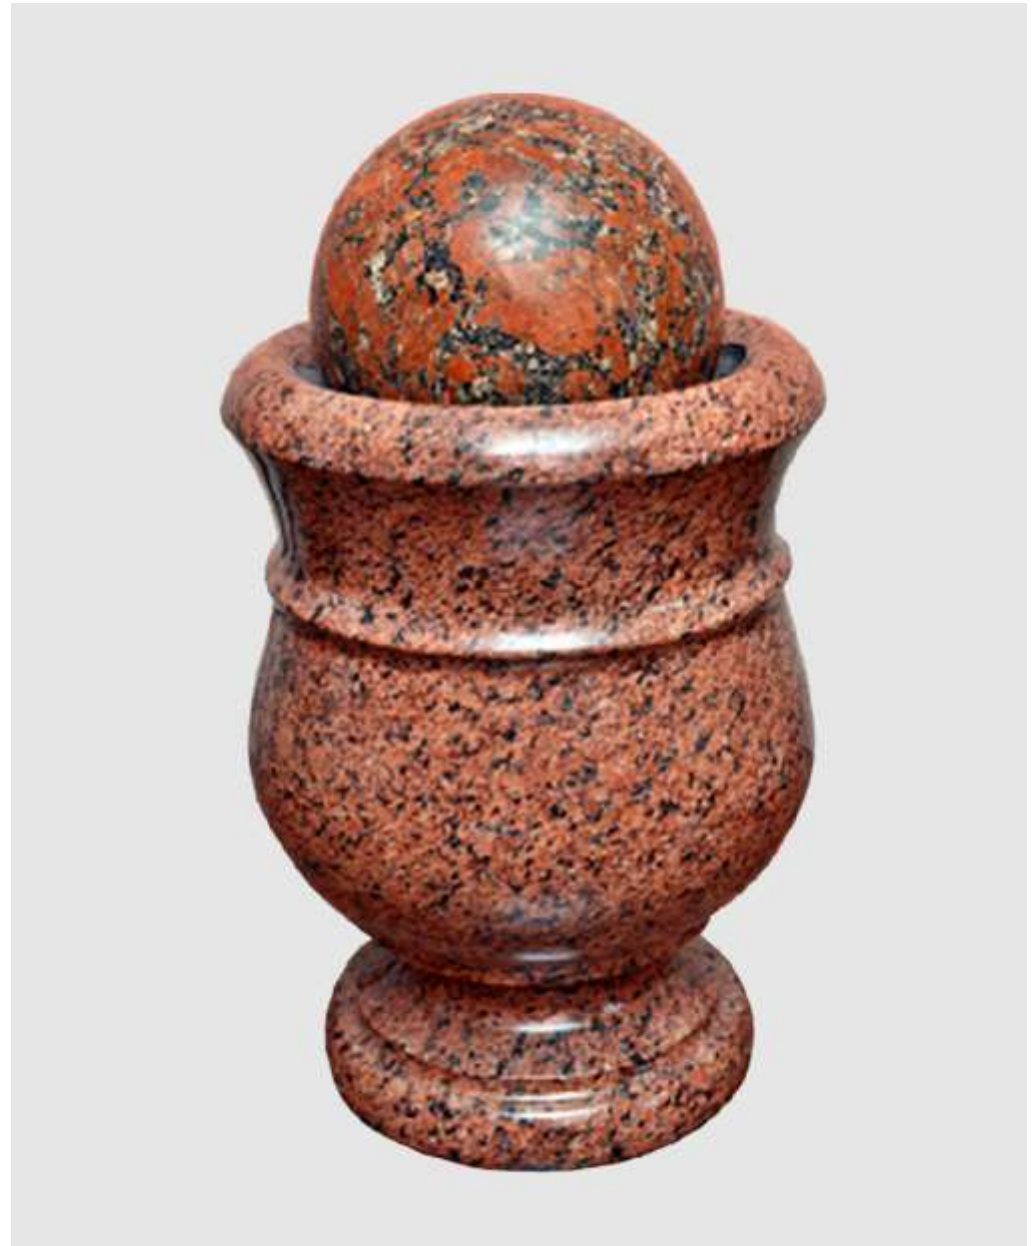



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна,
Кропивницький,
в ул. Маланюка, 2
Відділ маркетингу:
+38 (067) 563 31 74
+38 (0522) 274 193
aagusev@noxen.com.ua
Бухгалтерія:
+38 (0522) 356 018
noksen.ak@gmail.com
Skype:noksen.ak
www.noxen.com.ua

Schneider & Söhne
G. F. Sergej Schneider
Kamenzer Damm 39
12249 Berlin
UST Id. DE235135041
Tel: +49 30 983 391 45
Fax: +49 30 983 391 87
Marketing:
Herr Igor Mann
Mail : i.mann@noxen.com.ua
Mobil: +49 152 33 693 180